



HIFEK lisävarusteet

HiFEK huippuimuri

Korkean hyötysuhteen huippuimuri

- Korkean hyötysuhteen huippuimuri
- Markkinoiden laajin valikoima – maksimi ilmavirta 4,5m³/s
- AC ja EC puhaltimet
- Kattava lisävarustevalikoima



HiFEK huippuimuri

Korkean hyötysuhteen huippuimuri


- HiFEK ECO säätimet
 1. EC nopeusohjain 01-40
 2. Saneerausyksikkö 01-40
 3. Painesäädin viikkokellolla 02-09
 4. Painesäädin saneerausyksikkö 02-40
- Säätimien ja huippuimurin väliset kaapelit ja paineletkut sisältyvät säätimen toimitukseen
- Modbus liitântä vakiona malleissa 06-40 (ei saatavilla 01-03)
- Muut lisävarusteet:
 - Huoltokytkin
 - Äänieristys (vakiona malleissa 30-40)
 - Epoksimaalaus 60 µm ulkopinta tai ulkopinta/sisäpinta
 - Pulverimaalaus RAL sävyyn
 - RST vaippa
 - HiFEP kattoläpivienti EI60 tai EI120
 - ATEX versio (AC moottorilla)
 - Ruuvikasattu rakenne (mallit 30-40)



Kuva 1: EC nopeusohjain

Korkean hyötysuhteen huippuimuri


- HiFEK EC nopeusohjaimella säädetään haluttu puhallinnopeus yksinkertaisesti potentiometrillä. Halutessaan voi ulkoisella 230V ohjauksella valita käyttöön myös toisen nopeuden (POT 2)

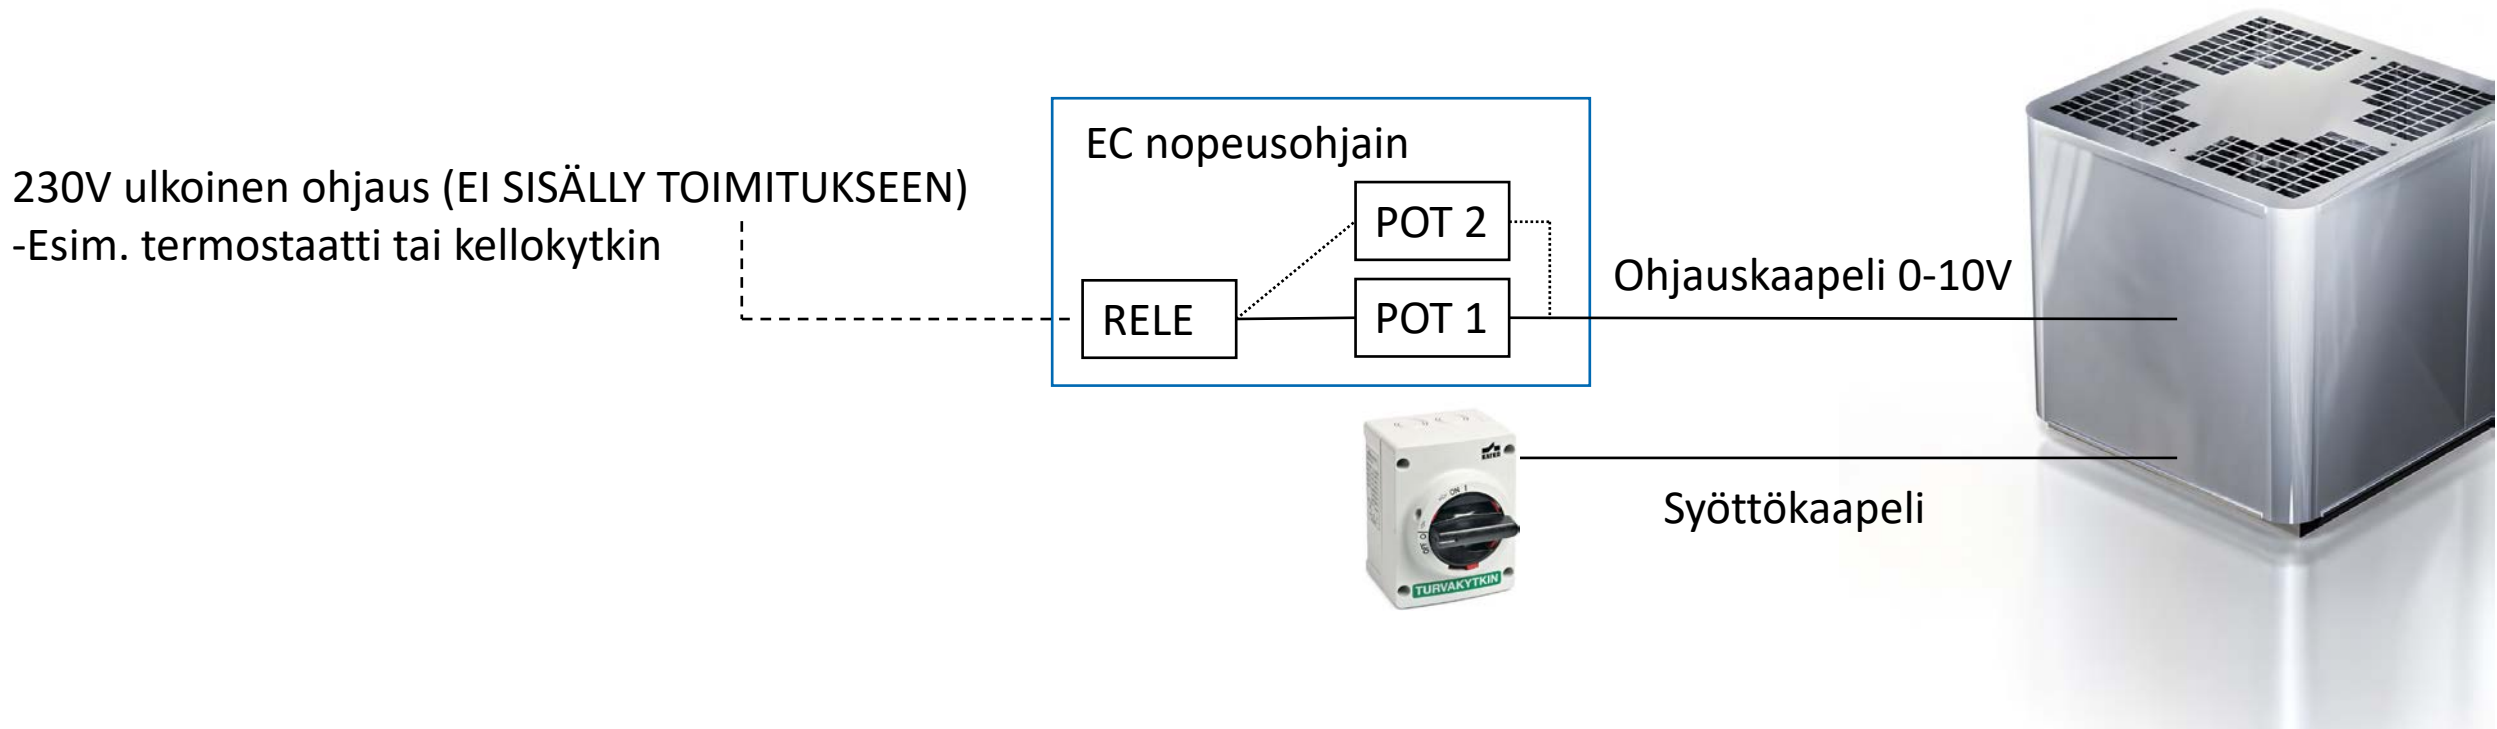

Kuva 2: Saneerausyksikkö

Korkean hyötysuhteen huippuimuri


- HiFEK EC saneerausyksiköllä voidaan korvata käytössä oleva 2-nopeus-huippuimuri energiatehokkaalla EC puhaltimella vanhoja kaapeleita hyödyntäen.

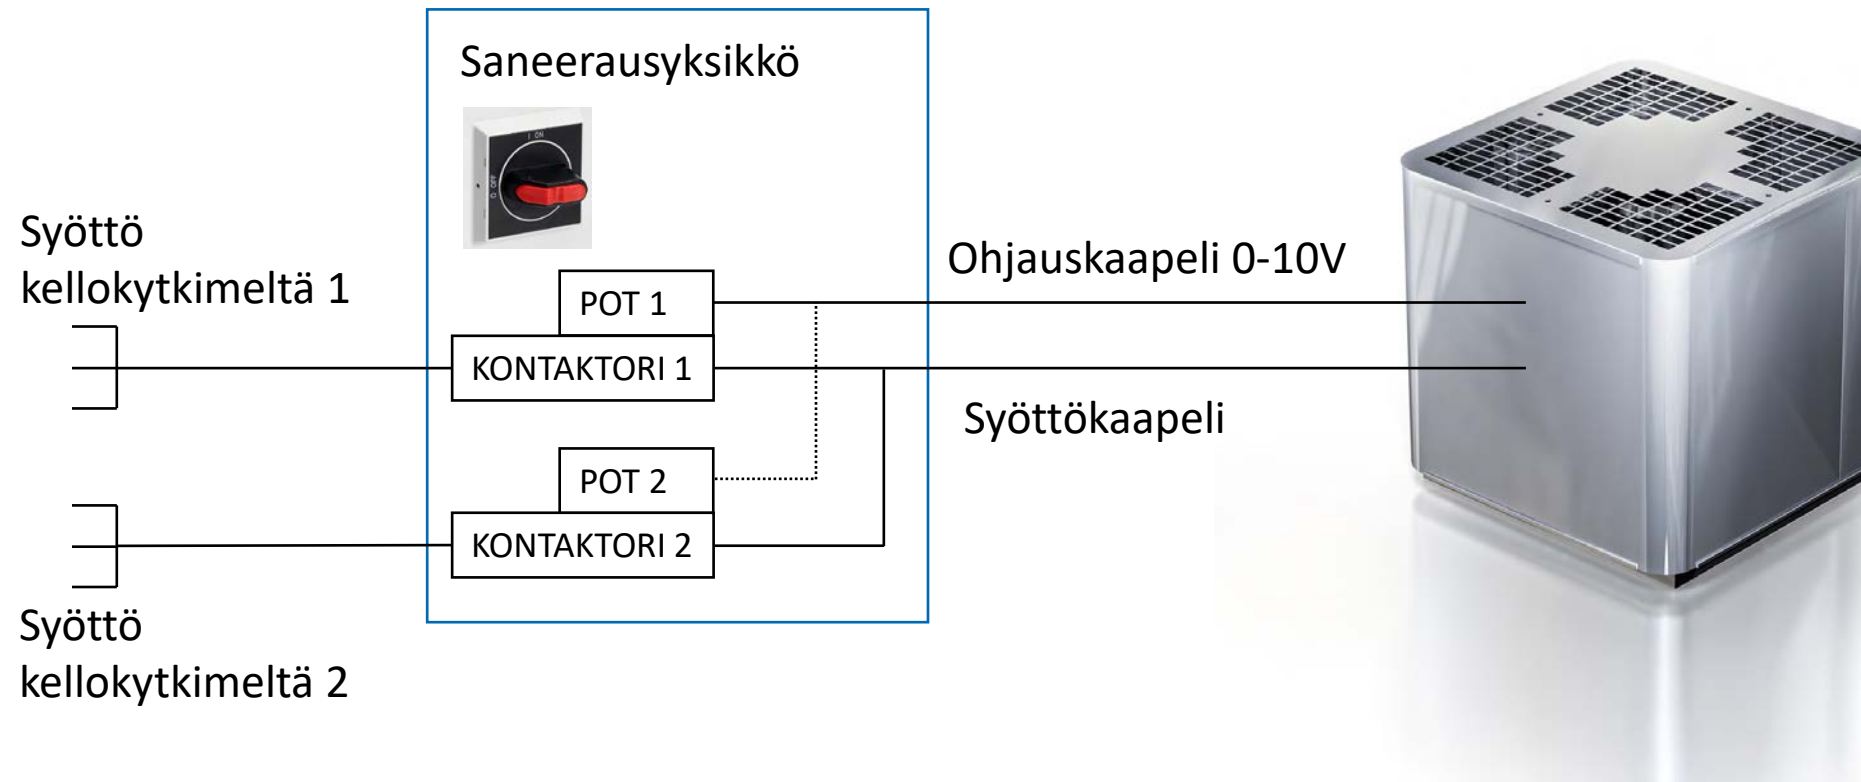

Kuva 3: Painesäädin viikkokellolla

Korkean hyötysuhteen huippuimuri

- Säädin mahdollistaa huippuimurin kanavapainesäädön ilman ulkopuolista ohjausta. Painesäätimellä asetellaan kaksi haluttua kanavapainetasoa ja säätimeen integroidulla viikkokellolla valitaan haluttu painetaso.

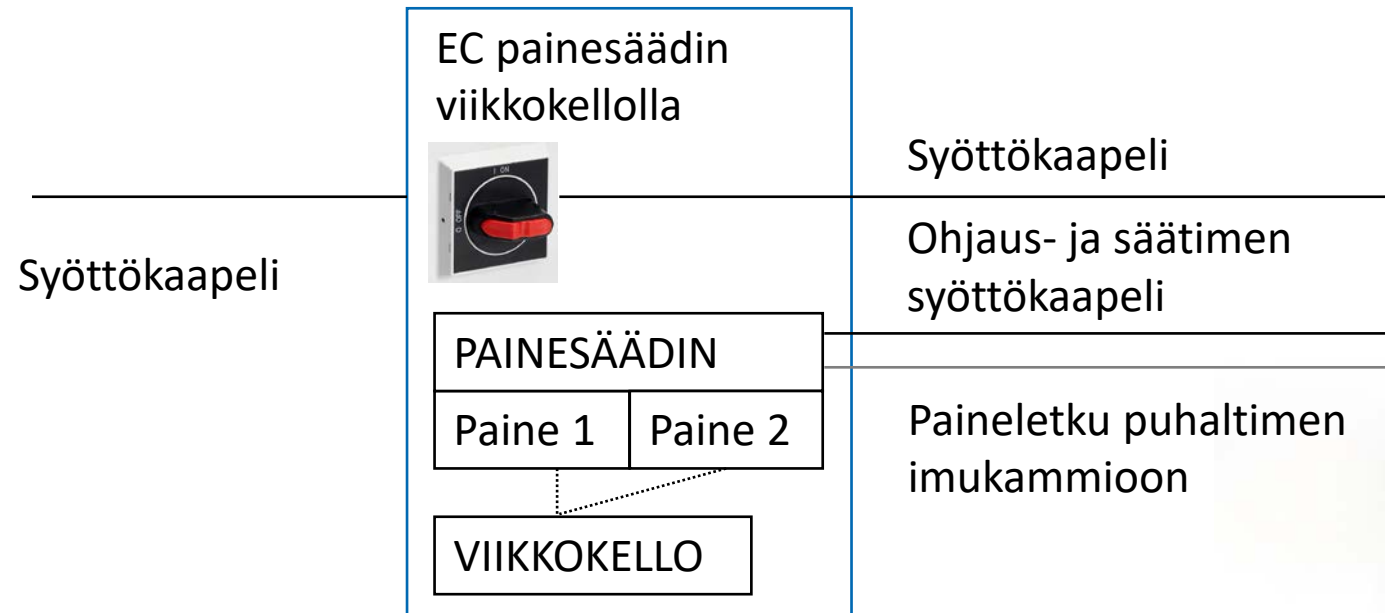

Kuva 4: Painesäädin saneerausyksikkö

Korkean hyötysuhteen huippuimuri

- HiFEK EC painesäädin saneerausyksiköllä voidaan korvata käytössä oleva 2-nopeushuippuimuri energiatehokkaalla EC puhaltimella ja kanavapainesäädöllä vanhoja kaapeleita hyödyntäen.

