

## NT 30/1 TACT TE M

Vahva ja kestävä NT 30/1 Tact Te märkä-kuivaimuri innovatiivisella suodattimen puhdistusjärjestelmällä ja integroidulla sähkötyökaluiliitännällä. Pölyluokka M. Mukana antistaattinen varustus.



Made in Europe



### Tuotenumero

1.148-235.0

- Valmis antistaattinen järjestelmä, sisältäen tarvittavat varusteet
- Automaattisella käynnistyksellä varustettu sähköpistoke sähkötyökaluille
- Jäähdytysilman suodatus


### Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278048215
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	74
Alipaine	mbar / kPa	273 / 27,3
Säiliötilavuus	l	30
Liitäntäteho	W	max. 1380
Varusteiden halkaisija		ID 35
Kumisen virtajohdon pituus	m	7,5
Äänenvoimakkuus	dB(A)	69
Paino (ilman varusteita)	kg	14,2
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	19,7
Mitat (p × l × k)	mm	560 × 370 × 580

### Laite

Imuletku	m	4 / käsikahvalla (antistaattinen)
Imuputki	kpl × m	2 × 0,5 / Ruostumaton teräs
Pölypussi	kpl	1 / Fleece
Lattiasuulake märkä- ja kuivaimurointiin	mm	360
Rakosuulake		■
Liitäntä sähkötyökaluille		■
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökaluille		■
Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissa		■
Laakasuodatin		PES
Törmäysuoja		■
Turvallisuusluokitus		I
Säiliön pyörä seisontajarrulla		■
Suodattimen puhdistus		Tact automaattinen suodattimen puhdistustoiminto
Suodatusluokka		M
PE-muovipussi pölyttömään hävittämiseen	kpl	1
Säiliön materiaali		Muovi

■ Toimituksen mukana.

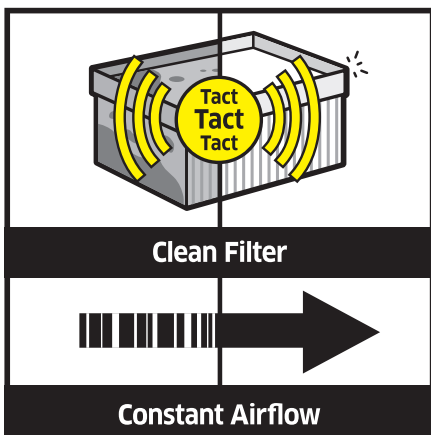


### Automaattinen suodattimen puhdistus

- Anturiohjattu elektroniikka takaa optimaalisen suodattimen puhdistuksen ja siten ylläpitää korkeaa imutehoa.



### Testattu suodatusteho 99,9 %

- Hienon pölyn poistaminen luo puhtaan ja turvallisen työympäristön.

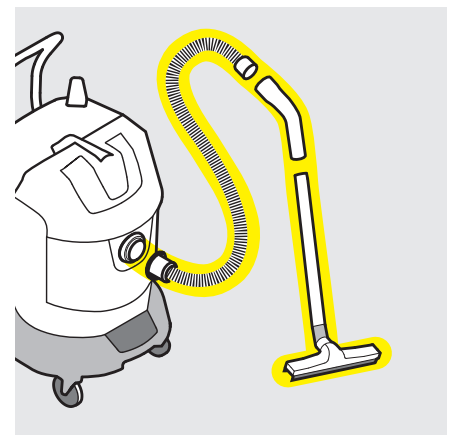

### Antistaattinen järjestelmä

- Tehokas antistaattinen järjestelmä suojaamaan sähköiskuilta.

## VARUSTEET NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>LAAKASUODATIN BIA C, PÖLYLUOKKA M</b>				
<b>Laakasuodatin (PES)</b>				
Laakasuodatin PES	1	6.907-662.0	Kestävästä PES / fleece -materiaalista valmistettu laakasuodatin. Materiaali tarjoaa erinomaisen suodatustehon ja suojan kosteutta ja homehtumista vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset.	■
<b>Laakasuodatin (PTFE)</b>				
Laakasuodatin, PTFE	2	6.907-455.0	Märkä-kuivaimurin laakasuodatin, materiaali kosteutta kestävä PES/PTFE. Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa. Pölyluokka M.	□
<b>TAIVUTETUT IMUPUTKET</b>				
<b>Taivutetut imuputket, muovia</b>				
Imurikahva DN 35 / NT antistattinen	3	2.889-168.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	■
Imurikahva DN 35 / NT	4	2.889-170.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	□
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Lattiasuulakkeet</b>				
Lattiasuulake DN 35 / NT, 360 mm	5	2.889-152.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm.	■
Lattiasuulake DN 35 / NT, 300 mm	6	2.889-173.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mmitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm	□
<b>Rakosuulakkeet</b>				
Rakosuulake DN 35 / NT 225 mm	7	2.889-159.0	Imurin rakosuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	■
<b>Autonimurointisuulakkeet</b>				
Autosuulake, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Auton imurointiin suunniteltu, taivutettu suulake, jonka työskentelyleveys on 90 mm. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	□
<b>Imusuulake, kumikärki 45°</b>				
Kumisuulake, DN 35, 45° kärki	9	6.902-104.0	Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 217 mm, sovitus 35 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.	□
<b>IMUPUTKET</b>				
<b>Imuputket, ruostumaton teräs</b>				
Imuputki NW 35 / NT 550 mm	10	2.889-192.0	Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Sisältää kaksi 550 mm putkea. Maetriaali ruostumaton teräs.	■
<b>Imuputket metallia</b>				
Imuputki NW 35 / NT 550 mm	11	2.889-191.0	Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Sisältää kaksi 550 mm kromiputkea.	□
<b>IMULETKUT</b>				
<b>Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)</b>				
Imuletku DN 35, antistaattinen, 4 m	12	2.889-137.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin (C 35). Halkaisija 35 mm.	■
Imuletku DN 35, 4 m	13	2.889-135.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	□
Imuletku DN 35, antistaattinen, 2,5 m	14	2.889-136.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
<b>IMULETKUT</b>					
<b>Imuletku, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)</b>					
Imuletku DN 40, 4 m	15	2.889-138.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 35, 1,5 m	16	2.889-139.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 35 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, öljynkestävä, 4 m.	17	2.889-140.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, antistaattinen, 4 m.	18	2.889-141.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, antistaattinen, 2,5 m	19	2.889-142.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne sekä pikaliitin. Halkaisija 40 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku / imurin jatkoletku DN 35, 2,5 m	20	2.889-145.0	NT-märkä-kuivaimurin jatkoletku imuletkulle. Mukana pikaliitin (clip-system).. Halkaisija 35 mm.		<input type="checkbox"/>
Korjaussarja imurin imuletkuun DN 35	21	2.889-149.0	Imureiden ja märkä-kuivaimureiden putkistoon sopiva korjaussarja, halkaisija 35 mm.		<input type="checkbox"/>
Imuletku / imurin jatkoletku DN 35, antistaattinen, 2,5 m	22	2.889-343.0	Pölynimuriin ja märkä-kuivaimuriin sopiva imuletku, jolla voidaan jatkaa imurin omaa imuletkua. Antistaattinen rakenne. Mukana pikaliitin. Halkaisija 35 mm.		<input type="checkbox"/>
<b>SOVITINKAPPALEET</b>					
<b>Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen</b>					
Työkäluliitin imuriin, antistaattinen	23	2.889-151.0	Märkä-kuivaimurin sovitin, jonka avulla sähkötyökalut voidaan liittää imuriin. Kuminen soviteosa ja ilmamäärän säädin. Antistaattinen rakenne.		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio)</b>					
Imurin adapteri suulakkeille DN 35	24	5.407-005.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin ja T-pölynimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 35 imuletkun päähän		<input type="checkbox"/>
<b>PÖLYPUSSI</b>					
<b>Fleece-pölypusset (3-kerroksiset)</b>					
Pölypussi fleece, 5 x , NT 30/1	25	2.889-154.0	Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu Kärcher NT 30/1 -märkä-kuivaimurin pölypussi. Tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset		<input type="checkbox"/>
<b>SUODATIN T/NT</b>					
<b>Muovisäkit</b>					
PE-muovipussi pölyttömään hävittämiseen, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-158.0	Jätepussi, joka soveltuu pölypussin turvalliseen siirtämiseen imurista jätesäiliöön. Pakkaus sisältää 10 pussia		<input type="checkbox"/>
	27	2.889-231.0			<input type="checkbox"/>
<b>Kangassuodatin</b>					
Kynttiläsuodatin puupölylle, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Märkä-kuivaimurin kynttiläsuodatin / laskossuodatin, joka on suunniteltu erityisesti puupölylle. Mahdollistaa suurten pölymäärien turvallisen imuroinnin. Pölyluokkien M ja L suoritusaste.		<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

**VARUSTEET NT 30/1 TACT TE M  
1.148-235.0**



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN</b>				
Porausadapteri imuriin	29	2.679-000.0	Märkä-kuivaimurin sovitin, jonka avulla porauksesta tuleva puru saadaan imettyä suoraan imuriin. Erinomainen apuväline esimerkiksi tauluja kiinnitettäessä.	<input type="checkbox"/>
Adapteri DN 35, uusi/vanha	30	2.889-312.0	Adapteri, jonka avulla uuden ja vanhan DN 35 pölynimuri- ja märkä-kuivaimurimalliston kahvoja ja imuletkuja voidaan käyttää ristiin. Halkaisija 35 mm.	<input type="checkbox"/>
Adapteri DN 35 - 40 50, uusi/vanha, antistaattinen	31	5.031-436.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa vanhojen imuletkujen (DN 35, 40, 50) käyttämisen uudenmallisten varusteiden kanssa. Antistattinen rakenne.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana.  Saatavilla olevat varusteet.